MODULO

Modulo KA

T8/T5

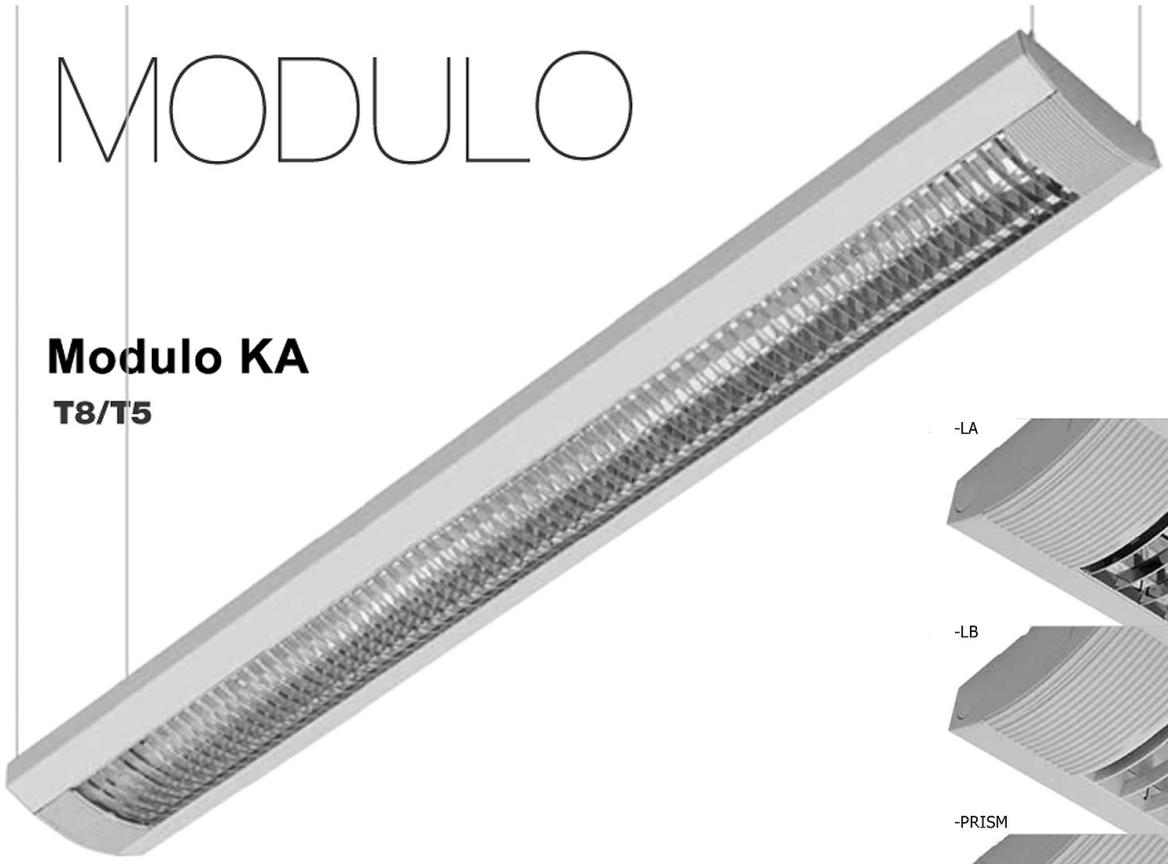

-LA

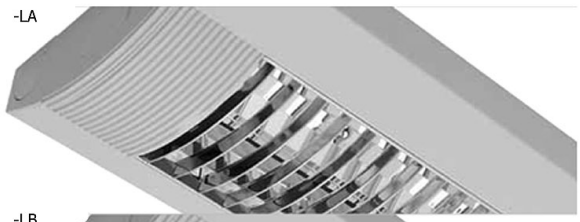

-LB

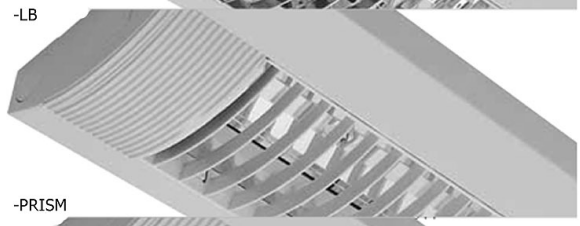

-PRISM

120V 60 Hz	220 V 50 Hz	240 V 50 Hz	220-240V 50-60Hz	277V 60 Hz	347V 60 Hz	T5 G5	T8 G13	CCG EEI=B2	CCG EEI=B1	ECG EEI=A2	ECG EEI=A1	ECG EEI=A1	ECG EEI=A1	EMERGENCY	F	IP 20	IP 40

1



2



	OPTIC			POWER	LAMP	PICTURE	DIMENSIONS			FIXING	
	LA	LB	PRISMA				A1	L1	H1	X	Y
Modul KA	•	•	•	2x14	T5	1;2	182	720	60	92	400
Modul KA	•	•	•	2x24	T5	1;2	182	720	60	92	400
Modul KA	•	•	•	2x28	T5	1;2	182	1310	60	92	800
Modul KA	•	•	•	2x35	T5	1;2	182	1610	60	92	1000
Modul KA	•	•	•	2x49	T5	1;2	182	1610	60	92	1000
Modul KA	•	•	•	2x54	T5	1;2	182	1310	60	92	800
Modul KA	•	•	•	2x80	T5	1;2	182	1610	60	92	1000
Modul KA	•	•	•	2x18	T8	1;2	182	720	60	92	400
Modul KA	•	•	•	2x32	T8	1;2	182	1310	60	92	800

INSTALLATION

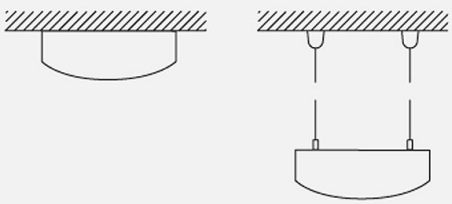

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Manufactured in Canada by Valuelight c/o 1628187 Ontario Ltd. 612 Gordon Baker Road Toronto M2H 3B4 1-800-49-lamps svc@valuelight.com

valuelight